TEMP-ID

INSTANTANÉ ET SANS CONTACT

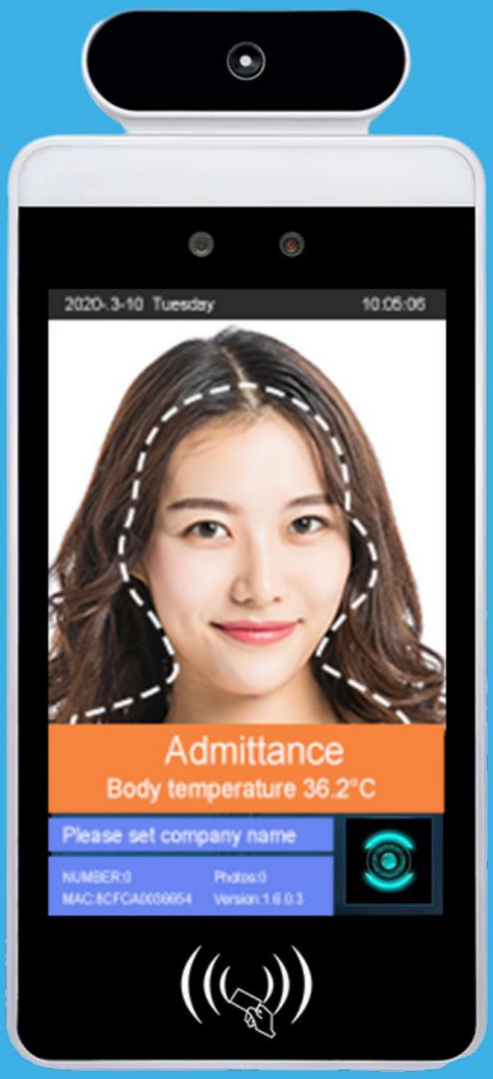

ALCO PREVENTION CANADA

www.alcoprevention.com · 1 888 863-8660

Système de contrôle d'accès avec lecture de température corporelle, détection du port de masque et distributeur de désinfectant à mains sans contact



Support multilingue : Anglais, italien, polonais, allemand, russe, thaïlandais, espagnol, français, arabe, Coréen, Vietnamien, Indonésien, Tchèque, Roumain, Etc…

Caractéristiques principales

- Un design épuré et intelligent

- Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en 2020, la détection de la température corporelle est devenue un moyen nécessaire pour identifier et prévenir les infections virales. Les thermomètres infrarouges portatifs permettent de mesurer la température à une courte distance entre deux personnes, à une vitesse lente, et nécessitent du personnel pour mesurer la température. Les défauts sont nombreux.

- Le pistolet traditionnel de mesure de la température par infrarouge nécessite une personne pour opérer à courte distance. L'utilisation du TEMP-ID permet d'économiser de la main-d'œuvre, de réduire les contacts et d'éviter les infections croisées.

- Le TEMP-ID peut détecter rapidement la température du corps, ce qui est plus efficace et plus sûr. La distance de détection de 0,5 à 1,5 mètre évite le risque de contact personnel et de transmission



VS



Détection de fièvre

Le visiteur se place devant la tablette à une distance comprise entre 50 cm et 1,30 m, le capteur thermique infrarouge détecte sa température et affiche le message “température normale” ou “température anormale” ainsi que la valeur en °Celsius, un message audio est également délivré en Français. Données non sauvegardées.

Rapide

Optimisez les flux, le TEMP-ID réalise une détection fiable et rapide en moins d’une seconde, plus rapide et sûr qu’une détection avec thermomètre manuel c’est la solution parfaite pour les endroits à fort trafic.

Détection de port du masque

Équipé de 2 camera HR le TEMP-ID analyse si le sujet porte un masque, sans masque un message audio ainsi qu’un affichage écran demande de porter un masque (option désactivable)

Autonome

Livré prêt à fonctionné, le TEMP-ID est autonome. Aucune intervention humaine n’est nécessaire, les distances de sécurité sont respectées. Il suffit de le brancher avec l’alimentation 12V fournie.

Complémentaire

Pratique pour assurer l’hygiène et la non contamination un distributeur automatique de gel hydro-alcoolique sans contact est installé sur la borne.

Économique

Le TEMP-ID est une solution économique permettant de rassurer votre personnel, vos visiteurs ou client. Dans nombreux pays ces équipements sont présents et reconnus de tous, ils contribuent chaque jours à créer un environnement plus sain et sécurisant pour tous en limitant les risque de propagation des maladies infectieuses.

Performance principale

- Écran LCD de 8 pouces ;
- Aspect industriel, conception étanche à l'eau et à la poussière, stable et fiable ;
- Prise en charge de la base de données de visages, taux de reconnaissance de comparaison supérieur à 97,7 % avec un taux d'erreur de reconnaissance de 0,1 % ;
- La vitesse de la reconnaissance des visages est inférieure à 1 seconde
- Permet une reconnaissance et une comparaison précises des visages même lorsque l'on porte un masque
- Utilisation d'une caméra industrielle binoculaire à large champ avec infrarouge nocturne et double lumière de remplissage LED
- Détection de la température du corps humain sur une distance de 1 mètre, avec seulement 0,3 ℃ d'erreur de détection, alarme automatique en cas d'anomalie de la température du corps avec une vitesse de détection rapide.
- Détection du port de masque et alerte si manquant
- Prise en charge de divers périphériques tels que lecteur de carte d'identité, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce, lecteur de code à barres 2D, etc.

Spécifications：

Écran	Taille	8 pouces
	Résolution	800×1280
Processeur	CPU	Rk3288 four cores/ rk3399 six cores/ msm8953 eight cores
	Stockage local	EMMC 8G
Caméra	Pixels	200W
	Type	Caméra dynamique large binoculaire
	Distance focale	50-150cm
	La balance des blancs	Auto
Accessoire	Remplir la lumière	Double éclairage LED et infrarouge
Interface	Module de réseau	Supporte Ethernet, sans fil (WiFi)
	Audio	Support 2.5W/4R corne
	USB	1*USB OTG,1*USB HOST Standard A port
	Série	1*RS232
	Sortie relais	1
	Interface Wiegand	1*26/34 output,1*26/34 input
	Bouton de mise à niveau	Bouton de mise à niveau de Sport Uboot
	LAN	1*RJ45

Fonctions	Détection des visages	Comparaison selon base de données
	Capacité de la base de données	30 000
	Détection des étrangers	Supporté
	Distance de détection configuration	Supporté
	Configuration de l'interface	Supporté
	Mise à jour à distance	Supporté
	Interface de l'appareil	L'interface comprend la gestion des équipements, Gestion photos du personnel
Module d'imagerie thermique infrarouge	Le corps humain détection de la température	Supporté
	Distance de détection de la température	1 mètre
	Mesurer la précision	≤ ±0.2℃
	Plage de mesure	10℃~42℃
	Champ de vision de l'imagerie thermique	32 X 32℃
	Alerte à la surchauffe	Supporté
Paramètres généraux	Degré de protection	IP65,fonctions anti-poussière et imperméable
	Puissance	DC12V(±10%)
	Température de fonctionnement	-10℃~60℃
	Température de stockage	-20℃~60℃
	Consommation	13.5W(Max)
	Type de montage	Installation sur système de portail
	Dimension	238.24*128*25(mm)
	Poids	1.45kg

Dessin:


128mm
93mm
33mm
238.24mm
86.7mm
Infrared thermal imaging module
Heat sink
Height adjustment
Volume speakers
Face recognition
Body Temperature
Wear Mask recognition
Attendance data





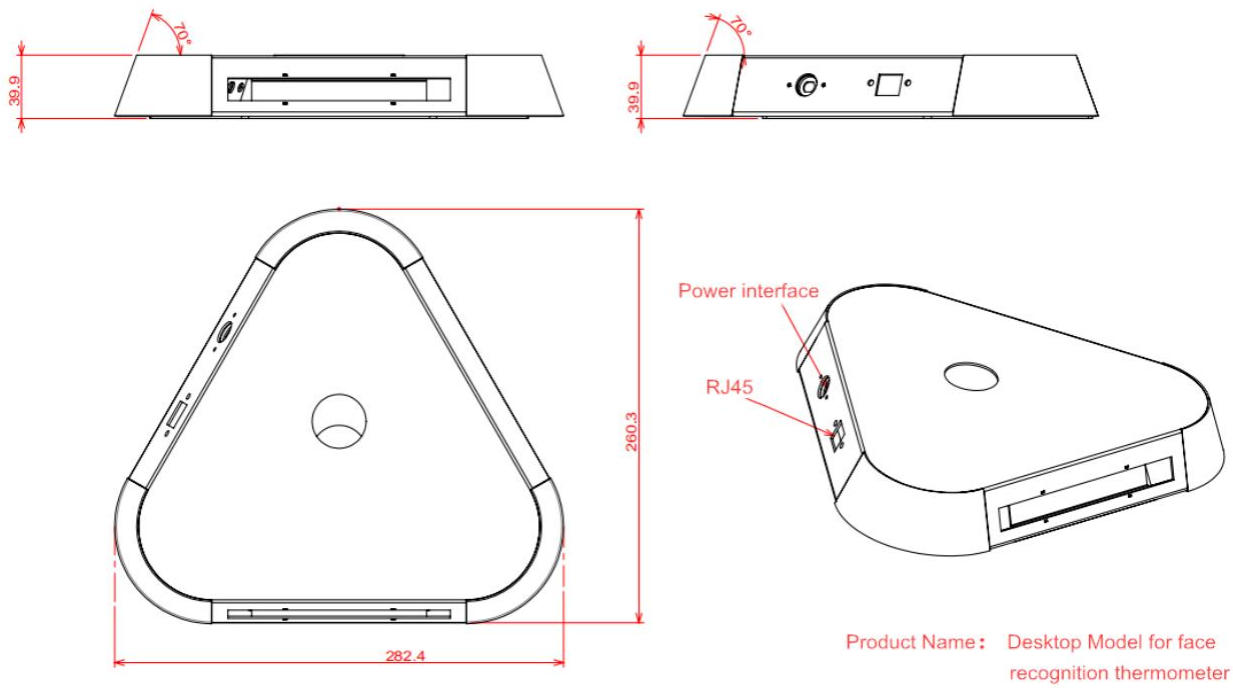

Product Name： Desktop Model for face recognition thermometer

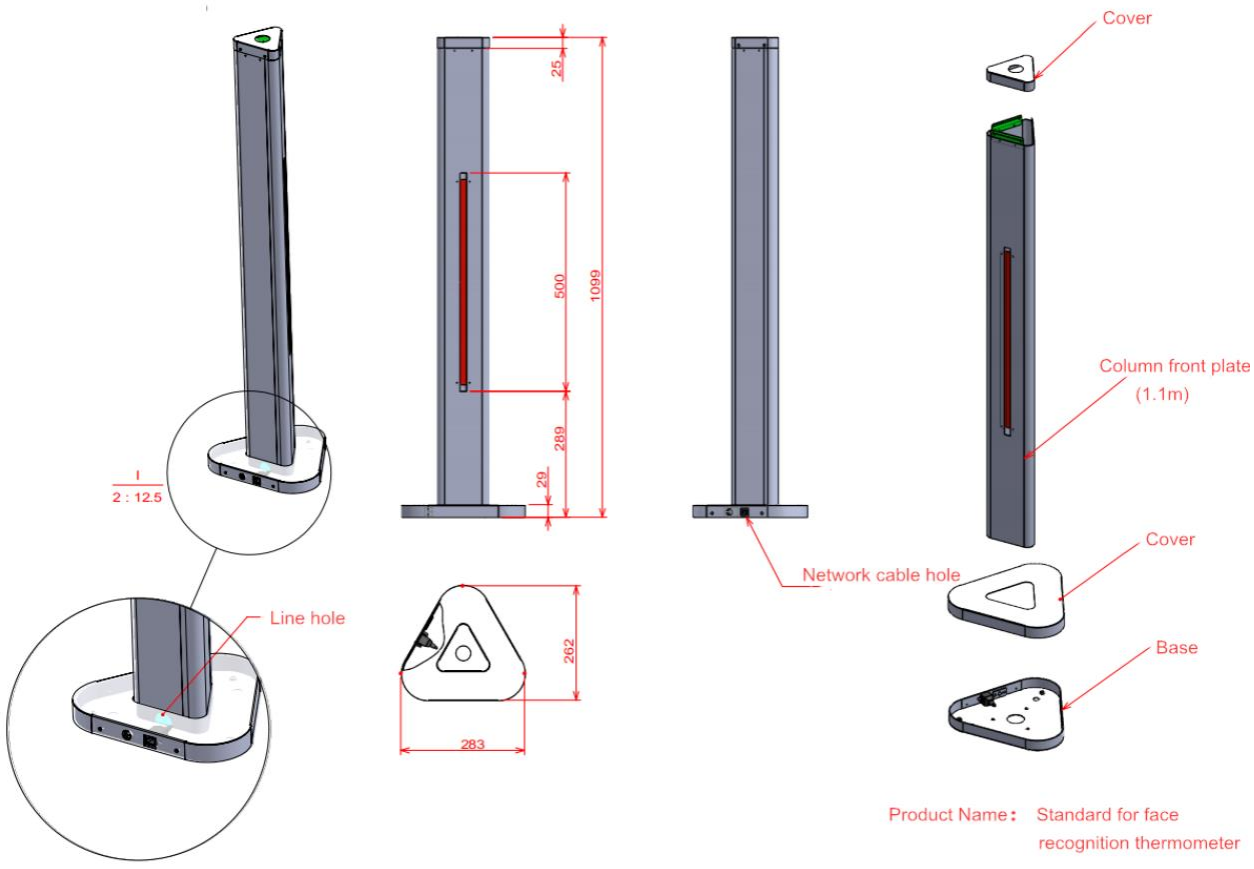

Product Name： Standard for face recognition thermometer



4800, Autoroute 440 Ouest, suite 3 Laval (Québec) H7T 2Z8
1 888 863-8660 • info@alcoprevention.com • **www.alcoprevention.com**